
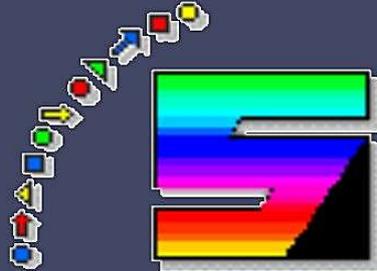



unicab 19" Alu-Gehäuse

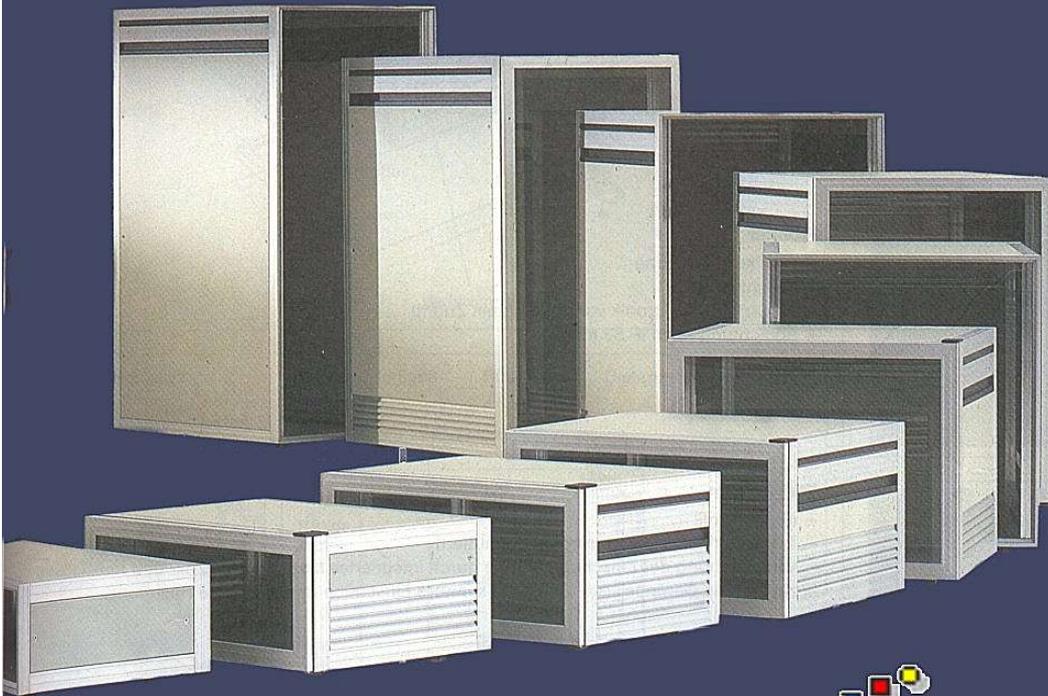

Ludwig Schierer
Flexible Fertigungstechnik Bad Kötzing


Seite 3	Systembeschreibung / Systemaufbau / Einbaumaße
Seite 6	Detailbeschreibung
Seite 8	Typenübersicht
Seite 10	Typenbeschreibung: 19" Alu-Gehäuse-1.220
Seite 13	Typenbeschreibung: 19" Alu-Gehäuse-1.221 mit Belüftungseinsätzen
Seite 16	Typenbeschreibung: 19" Alu-Gehäuse-1.222 mit Fronttür
Seite 19	Typenbeschreibung: 19" Alu-Gehäuse-1.223 mit Belüftungseinsätzen und Fronttür
Seite 22	Typenbeschreibung: 19" Alu-Gehäuse-1.224 Sprühwasserdicht nach IP 53
Seite 25	Typenbeschreibung: 19" Alu-Gehäuse-1.225 / IP 53 mit Belüftungseinsätzen und Fronttür
Seite 28	Zusätze
Seite 31	unicab - Fotos (Beispiele)
Seite 32	Zertifikat - ISO 9002

100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei




Systembeschreibung Systemaufbau / Einbaumaße

unicab®

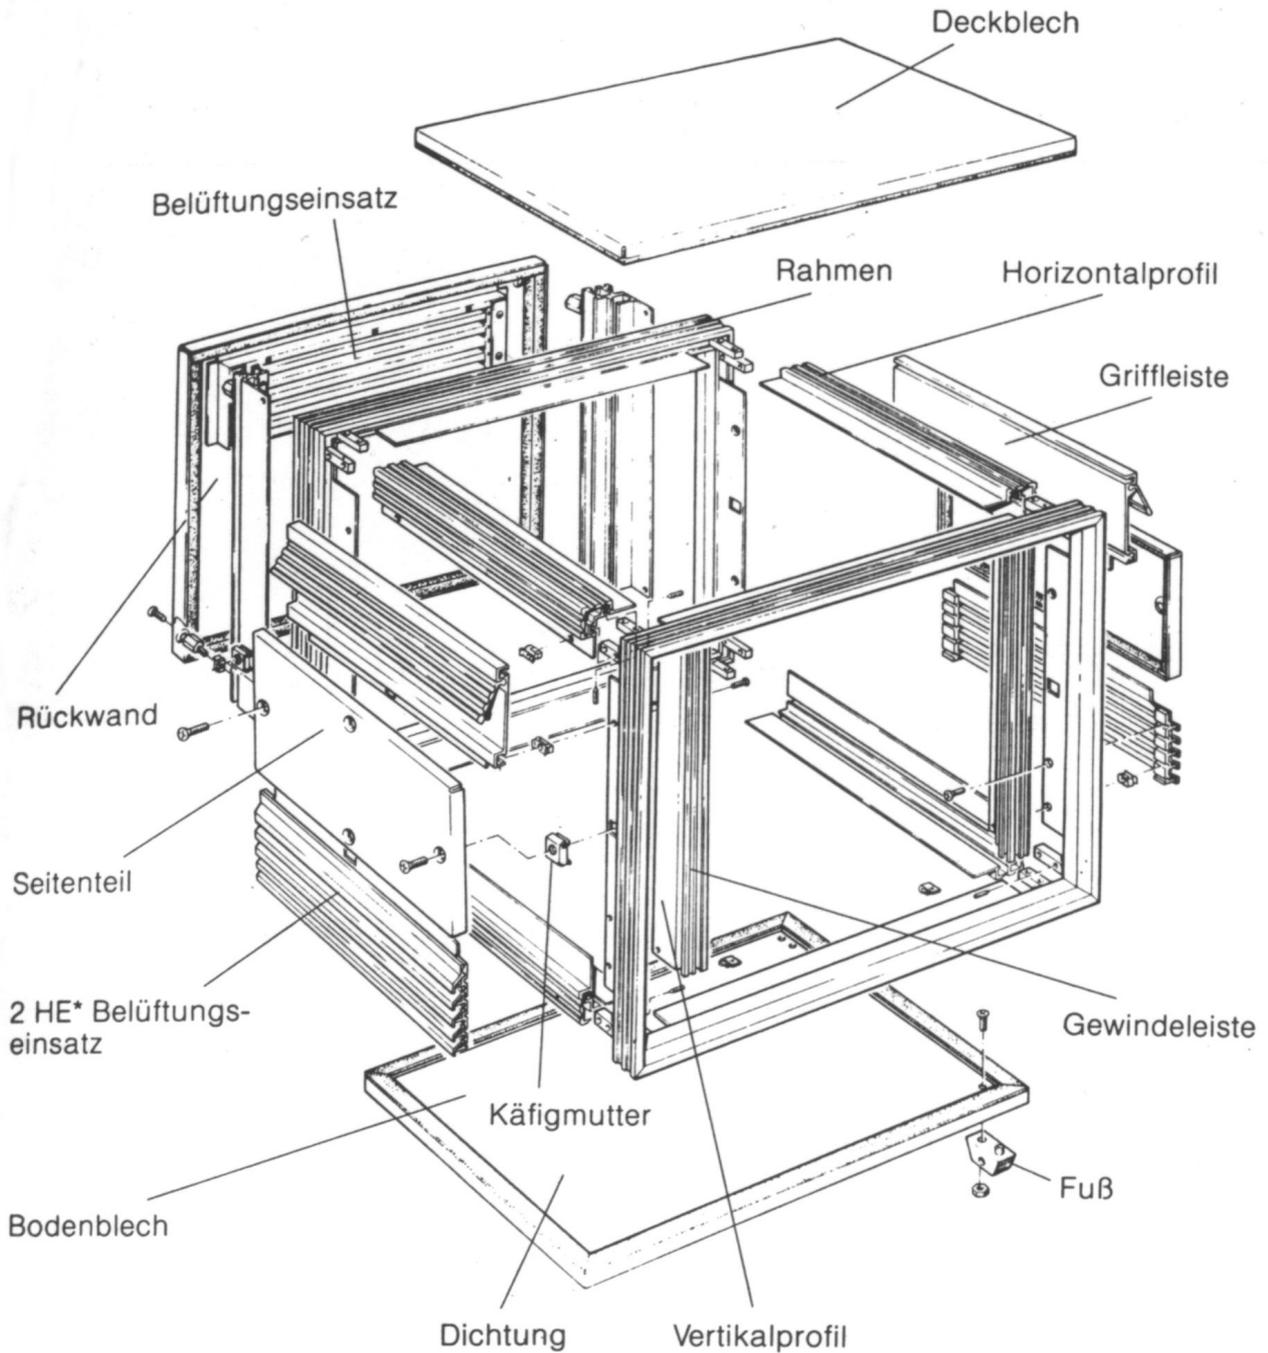

**100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer**
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei



Systembeschreibung Systemaufbau / Einbaumaße



Eine Aluprofilkonstruktion bildet das Gerüst der Unicab-Gehäuse. 2 Rahmen und 4, über die Eckverbinder verschraubte Horizontalprofile, ergeben die stabile Basis des Gehäuses. An die Horizontalprofile montierte Vertikalprofile gewährleisten eine Befestigung von Einschubschienen und Frontplatten. Die Gehäuse sind mit eluverzinktem Stahlblechverkleidungsteilen ausgerüstet. Diese Teile sind mit einer robusten pulverbeschichteten Oberfläche in Strukturausführung versehen - Standard RAL 7035. Sonderbeschichtungen in fast allen RAL-Tönen sind möglich.

Durchgehend integrierte Alu-Klapp-Griffleisten erleichtern den Transport des Gehäuses.

Kunststofffüsse verhindern die Beschädigung der Stellfläche.

Um eine gute Wärmeabfuhr zu erreichen, können Unicab-Versionen mit Belüftungseinsätzen ausgestattet werden.

Eine Variante mit abschliessbarer Fronttüre schützt ihre Elektronik vor unbefugtem Zugriff.

Die Plexiglasfüllung der Türe ermöglicht den Blick auf Kontroll- und Anzeigeelemente. Zur Auswahl stehen Ihnen unsere Gehäuse mit Belüftungseinsätzen und Fronttüren, auch sprühwasserdicht nach IP 53.

T-Nuten in den Horizontal- und Vertikalprofilen in Verbindung mit Federmuttern gestatten die stufenlose Montage der Einbauten.

Die Verwendung einer zweiten Befestigungsebene erhöht zusätzlich die Einbauvariabilität.

Auf Wunsch können die Unicab-Gehäuse mit Rollen ausgestattet werden.

Die Gehäuse können auch Ihren individuellen Wünschen angepasst werden.


100 Jahre Firmengruppe

Ludwig Schierer

Feinblechbearbeitung

mit

Montage und Lackiererei




Ludwig Schierer - Flexible Fertigungstechnik GmbH • Bad Kötzing


Tel.: 09941 / 9411 - 0 • Fax: 09941 / 9411 - 11 • eMail: info@unicab.de • Homepage: <http://www.unicab.de>


Copyright © Ludwig Schierer - Flexible Fertigungstechnik GmbH

**Systembeschreibung
Systemaufbau / Einbaumaße**

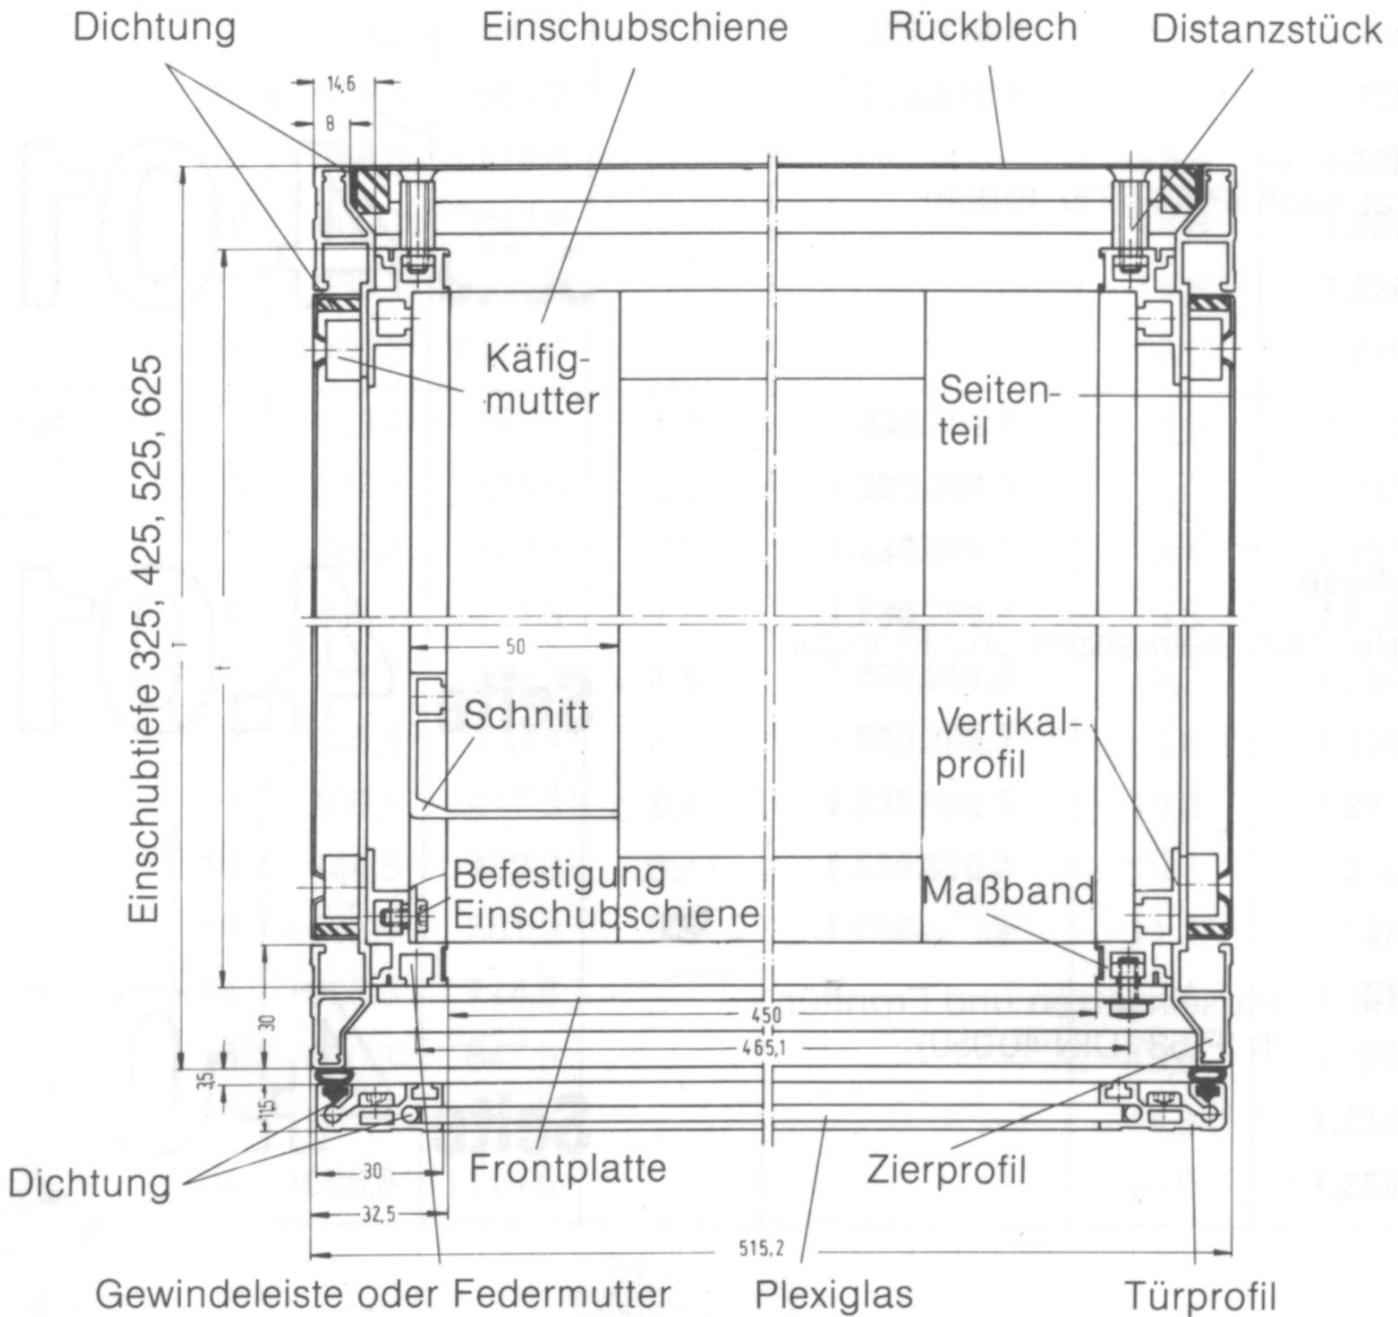


**100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer**
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei



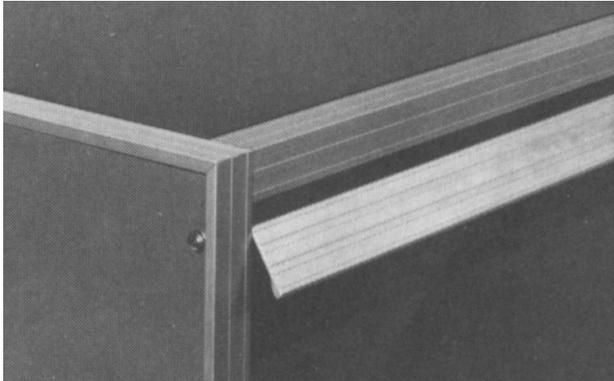

Griffleiste:


- aus Alu-Profil
- integriert
- klappbar, federt automatisch zurück
- durchgehend

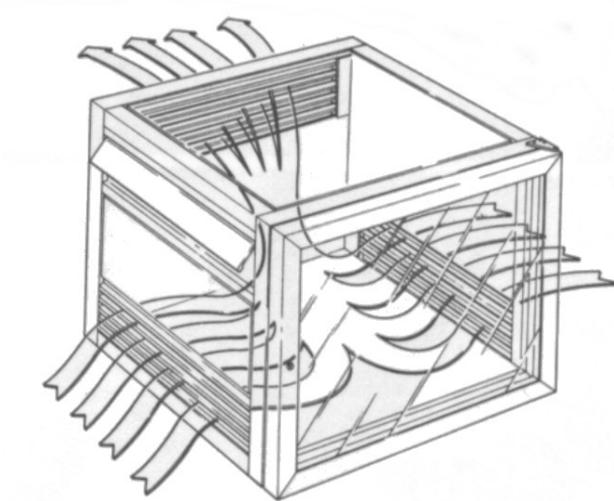


Belüftungseinsätze:

- seitlich sowie hinten und oben
- 2 HE
(1 HE = 1,75" = 44,45 mm)
Bauhöhe
- gute Wärmeabfuhr auch bei
der Schutzart IP 53

100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei




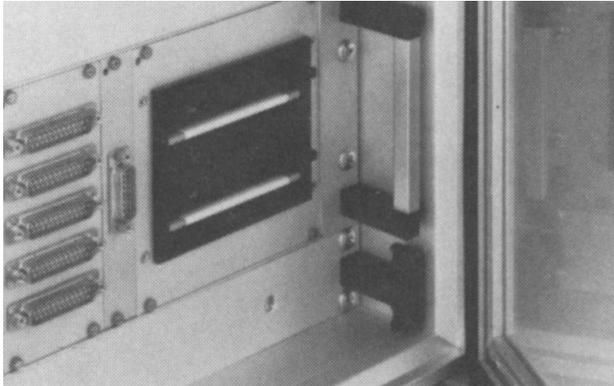

Frontplattenebene:

Ausbauvariante

- stufenlos verstellbar
- Unterbringung auch von unterschiedlich hohen Aufbau- und Bedienungselementen

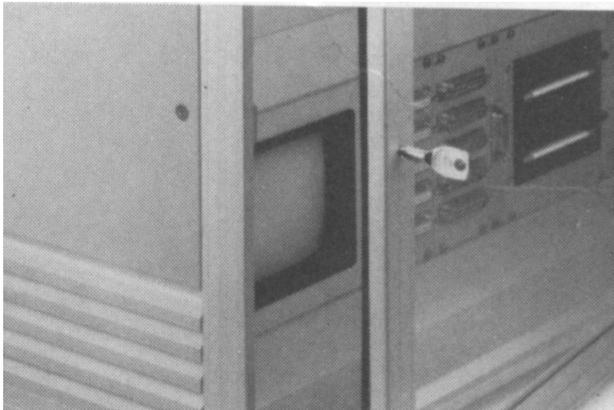

Fronttür:

- mit Plexiglasfüllung
- abschließbar
- schützt Ihre Elektronik vor unbefugten Zugriff
- Abdichtung nach IP 53 möglich



Vertikalholm:

- aus Al-Profil
- T-Nut zum Einsetzen unserer Federmuttern
- Vereinfachung der Einschubmontage durch integriertes Maßband mit Zoll- und mm- Teilung möglich

100 Jahre Firmengruppe


Ludwig Schierer

Feinblechbearbeitung

mit


Montage und Lackiererei



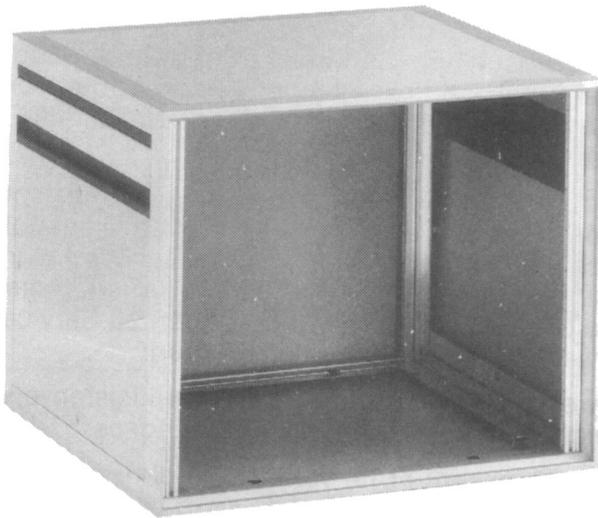

19 " Alu-Gehäuse

- 1.220 Standard

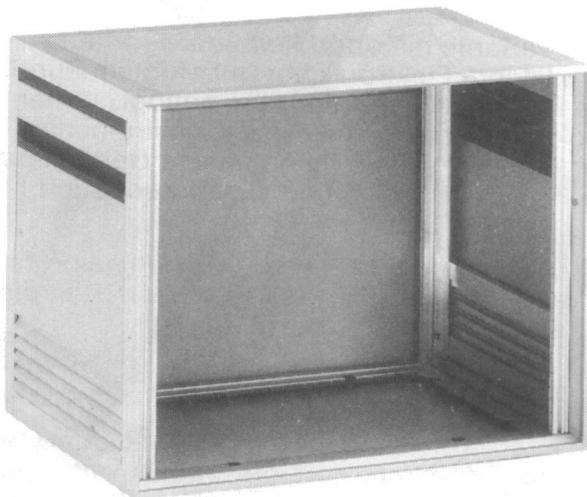


19" Alu-Gehäuse

- 1.221 mit Belüftungseinsätzen


100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei



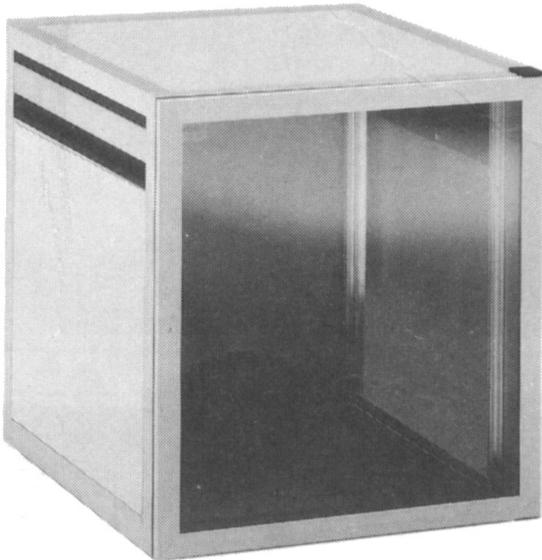

19" Alu-Gehäuse


- 1.222 mit Fronttür
- 1.224 mit Fronttür, abgedichtet nach IP 53 (DIN 40 050)

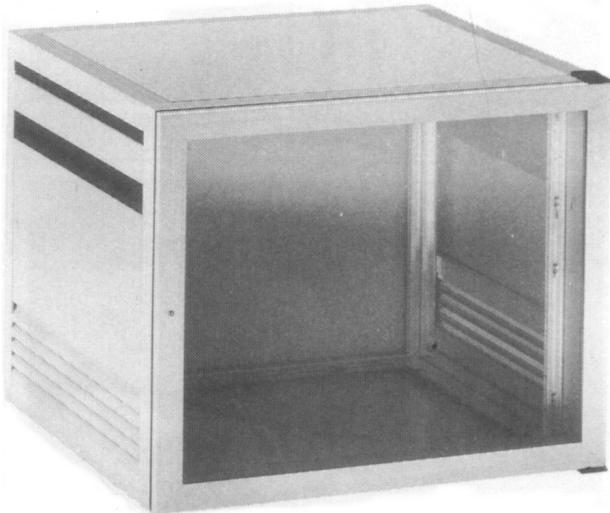




19" Alu-Gehäuse

- 1.223 mit Belüftungseinsätzen und Fronttür
- 1.225 mit Belüftungseinsätzen und Fronttür, abgedichtet nach IP 53 (DIN 40 050)

100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei




**19" Alu-Gehäuse
1.220 Standard**

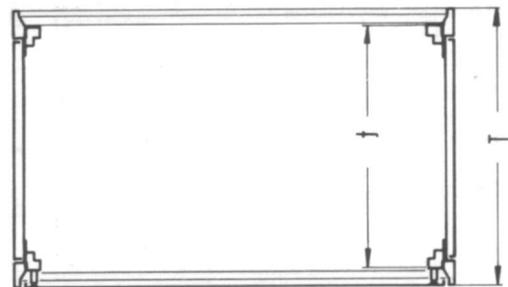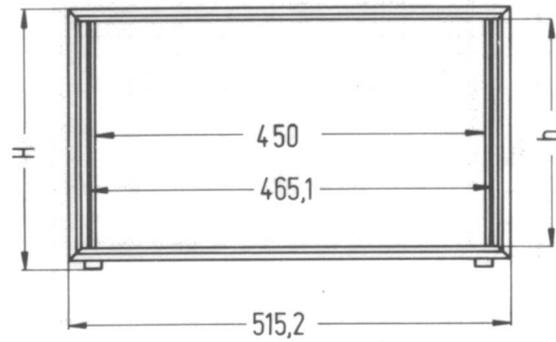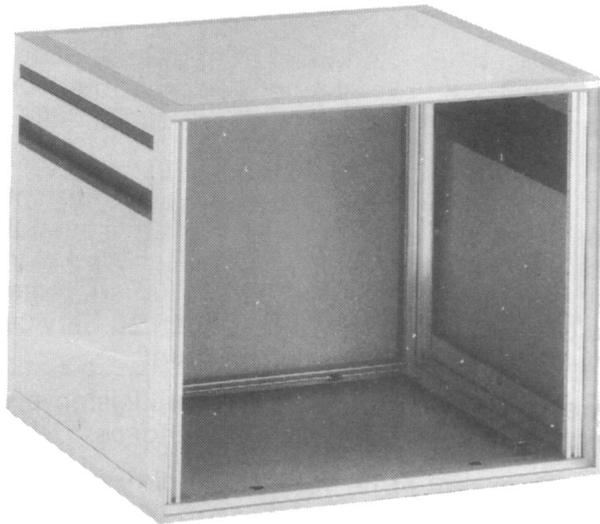

19 " Alu-Gehäuse 1.220

für Einbauten nach DIN 41 494

**100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer**
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei



**19" Alu-Gehäuse
1.220 Standard**

unicab®

Lieferumfang:

- 2 Rahmen aus Zierprofilen, komplett
- 4 Tiefenprofile
- 4 Vertikalprofile
- 2 Griffe
- 1 Deckel aus Stahlblech
- 1 Boden aus Stahlblech
- 2 Seitenteile aus Stahlblech
- 1 Rückwand aus Stahl
- 4 Füße

Oberflächen:

Außenprofile und Griffe naturfarben eloxiert
Griffhalterungen schwarz eloxiert
Verkleidungsbleche pulverbeschichtet
Struktur (Standard RAL 7035)

Lieferzustand:

- Gehäuse komplett montiert

100 Jahre Firmengruppe

Ludwig Schierer

Feinblechbearbeitung

mit

Montage und Lackiererei



Ludwig Schierer - Flexible Fertigungstechnik GmbH • Bad Kötzing

Tel.: 09941 / 9411 - 0 • Fax: 09941 / 9411 - 11 • eMail: info@unicab.de • Homepage: <http://www.unicab.de>

Copyright © Ludwig Schierer - Flexible Fertigungstechnik GmbH

19" Alu-Gehäuse 1.220 Standard



Bezeichnung: unicab 19" Alu-Gehäuse 1.220 Standard - montiert:

Einbau-/Gehäuse- höhe h/H (mm)			Einschub-/Gehäusetiefe t/T (mm)							
			325/365		425/465		525/665		625/665	
HE*	h	H	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig
3	133,4	181,2	5,6	1.220.303.0	6,6	1.220.403.0				
4	177,8	225,6	6,9	1.220.304.0	8,0	1.220.404.0				
5	222,3	270,1	7,2	1.220.305.0	8,4	1.220.405.0				
6	266,7	314,5	7,5	1.220.306.0	8,8	1.220.406.0	10,3	1.220.506.0		
7	311,2	359,0	7,8	1.220.307.0	9,2	1.220.407.0	10,9	1.220.507.0		
8	355,6	403,4	8,1	1.220.308.0	9,6	1.220.408.0	11,5	1.220.508.0		
9	400,1	447,5	8,4	1.220.309.0	10,0	1.220.409.0	12,1	1.220.509.0		
10	444,5	492,3	8,7	1.220.310.0	10,4	1.220.410.0	12,7	1.220.510.0		
12	533,4	581,2	9,3	1.220.312.0	11,2	1.220.412.0	13,9	1.220.512.0	14,1	1.220.612.0
15	666,3	714,6			12,4	1.220.415.0	15,7	1.220.515.0	16,2	1.220.615.0
18	800,1	847,9			13,6	1.220.418.0	17,5	1.220.518.0	18,3	1.220.618.0
21	933,1	981,3			14,8	1.220.421.0	19,3	1.220.521.0	20,4	1.220.621.0
24	1066,8	1114,6			16,0	1.220.424.0	21,1	1.220.524.0	22,5	1.220.624.0



* 1 HE = 1,75 " = 44,45 mm

100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei



**19" Alu-Gehäuse
1.221 mit Belüftungseinsätzen**

unicab®

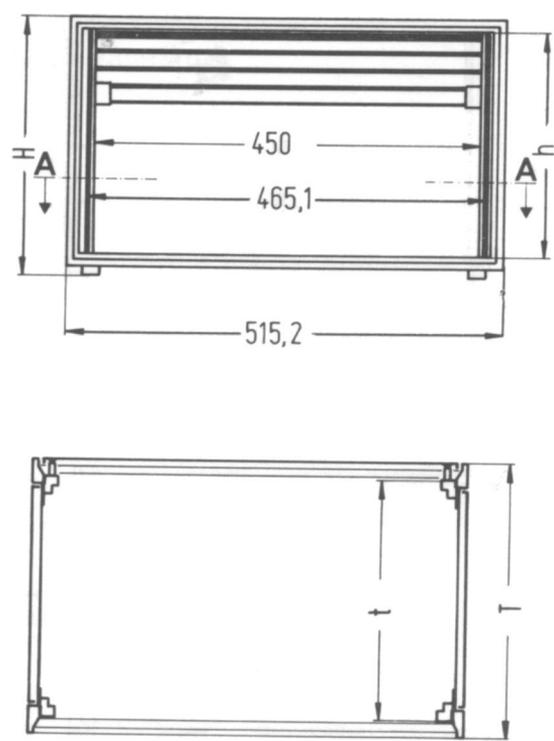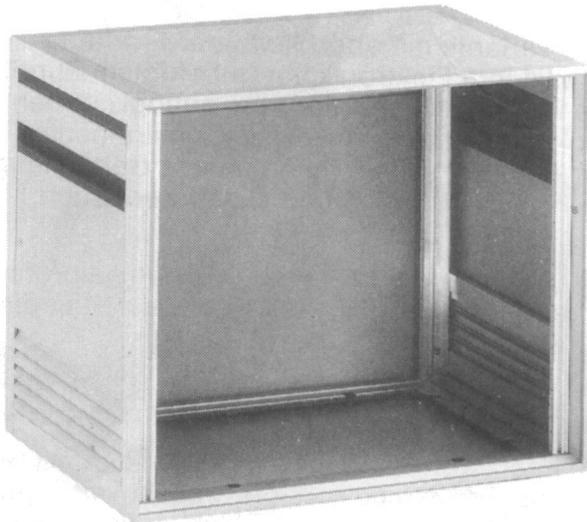

19" Alu-Gehäuse 1.221

für Einbauten nach DIN 41 494

**100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer**
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei



**19" Alu-Gehäuse
1.221 mit Belüftungseinsätzen**

unicab®

Lieferumfang:

- 2 Rahmen aus Zierprofilen, komplett
- 4 Tiefenprofile
- 4 Vertikalprofile
- 2 Griffe
- 3 Belüftungseinsätze 2 HE
(1 HE = 1,75 " = 44,45 mm)
- 1 Deckel aus Stahlblech
- 1 Boden aus Stahlblech
- 2 Seitenteile aus Stahlblech
- 1 Rückwand aus Stahlblech
- 4 Füße

Oberflächen:

Außenprofile, Belüftungseinsätze und Griffe naturfarben eloxiert
Griffhalterungen schwarz eloxiert
Verkleidungsbleche pulverbeschichtet
Struktur (Standard RAL 7035)

Lieferzustand:

- Gehäuse komplett montiert

Gehäuse 3 HE (1 HE = 1,75 " = 44,45 mm) und 4 HE ohne Griffe

100 Jahre Firmengruppe

Ludwig Schierer

Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei



19" Alu-Gehäuse 1.221 mit Belüftungseinsätzen




Bezeichnung: unicab 19" Alu Gehäuse 1.221 mit Belüftungseinsätzen - montiert:



Einbau-/Gehäuse- höhe h/H (mm)			Einschub-/Gehäusetiefe t/T (mm)							
			325/365		425/465		525/565		625/665	
HE*	h	H	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig
3	133,4	181,2	6,1	1.221.303.0	7,0	1.221.403.0				
4	177,8	225,6	6,4	1.221.304.0	7,4	1.221.404.0				
5	222,3	270,1	7,7	1.221.305.0	8,8	1.221.405.0				
6	266,7	314,5	8,0	1.221.306.0	9,2	1.221.406.0	10,7	1.221.506.0		
7	311,2	359,0	8,3	1.221.307.0	9,6	1.221.407.0	11,2	1.221.507.0		
8	355,6	403,4	8,6	1.221.308.0	10,0	1.221.408.0	11,7	1.221.508.0		
9	400,1	447,5	8,9	1.221.309.0	10,4	1.221.409.0	12,2	1.221.509.0		
10	444,5	492,3	9,2	1.221.310.0	10,8	1.221.410.0	12,7	1.221.510.0		
12	533,4	581,2	9,8	1.221.312.0	11,6	1.221.412.0	13,7	1.221.512.0	14,6	1.221.612.0
15	666,3	714,6			12,8	1.221.415.0	15,2	1.221.515.0	16,2	1.221.615.0
18	800,1	847,9			14,0	1.221.418.0	16,7	1.221.518.0	17,8	1.221.618.0
21	933,1	981,3			15,2	1.221.421.0	18,2	1.221.521.0	19,4	1.221.621.0
24	1066,8	1114,6			16,4	1.221.424.0	19,7	1.221.524.0	21,0	1.221.624.0

* 1 HE = 1,75 " = 44,45 mm

100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei



**19" Alu-Gehäuse
1.222 mit Fronttür**

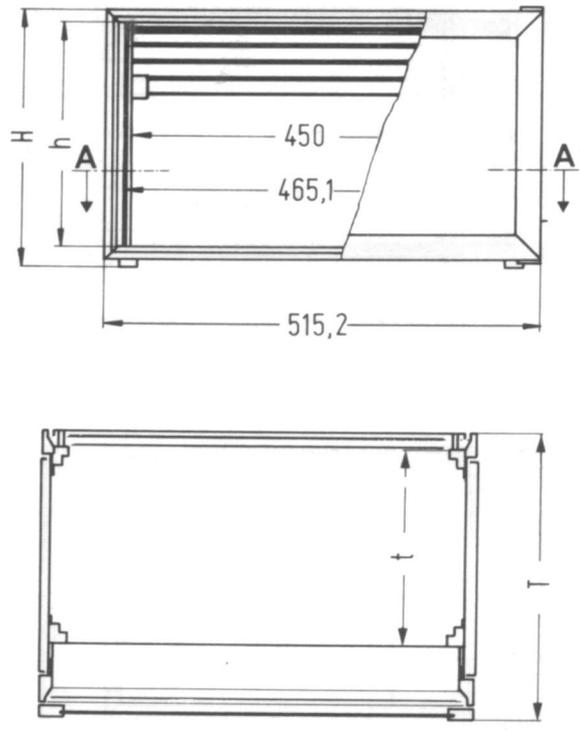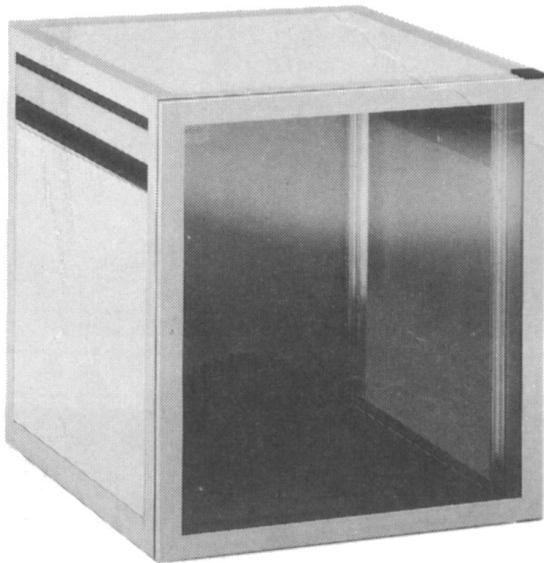

19" Alu-Gehäuse 1.222

für Einbauten nach DIN 41 494

**100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer**
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei



**19" Alu-Gehäuse
1.222 mit Fronttür**

unicab®

Lieferumfang:

- 2 Rahmen aus Zierprofilen, komplett
- 4 Tiefenprofile
- 2 Griffe
- 1 Fronttür mit Plexiglasfüllung (glasklar) und Schloß
- 4 Schutzblenden aus Alu-Blech
- 1 Deckel aus Stahlblech
- 1 Boden aus Stahlblech
- 2 Seitenteile aus Stahlblech
- 1 Rückwand aus Stahlblech
- 4 Füße

Oberflächen:

Außenprofile und Griffe naturfarben eloxiert
Griffhalterungen schwarz eloxiert
Verkleidungsbleche pulverbeschichtet
Struktur (Standard RAL 7035)

Lieferzustand:

- Gehäuse komplett montiert

Gehäuse 3 HE (1 HE = 1,75 " = 44,45 mm) ohne Griffe

100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei



19" Alu-Gehäuse 1.222 mit Fronttür




Bezeichnung: unicab 19" Alu Gehäuse 1.222 mit Fronttür - montiert:

Einbau-/Gehäuse- höhe h/H (mm)			Einschub-/Gehäusetiefe t/T (mm)							
			275/380		375/480		475/580		575/680	
HE*	h	H	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig
3	133,4	181,2	6,5	1.222.303.0	7,5	1.222.403.0				
4	177,8	225,6	7,9	1.222.304.0	9,0	1.222.404.0				
5	222,3	270,1	8,3	1.222.305.0	9,5	1.222.405.0				
6	266,7	314,5	8,7	1.222.306.0	10,0	1.222.406.0	11,5	1.222.506.0		
7	311,2	359,0	9,1	1.222.307.0	10,5	1.222.407.0	12,2	1.222.507.0		
8	355,6	403,4	9,5	1.222.308.0	11,0	1.222.408.0	12,9	1.222.508.0		
9	400,1	447,5	9,9	1.222.309.0	11,5	1.222.409.0	13,6	1.222.509.0		
10	444,5	492,3	10,3	1.222.310.0	12,0	1.222.410.0	14,3	1.222.510.0		
12	533,4	581,2	11,3	1.222.312.0	13,1	1.222.412.0	15,8	1.222.512.0	16,2	1.222.612.0
15	666,3	714,6			14,9	1.222.415.0	18,1	1.222.515.0	17,8	1.222.615.0
18	800,1	847,9			16,5	1.222.418.0	20,4	1.222.518.0	21,2	1.222.618.0
21	933,1	981,3			18,1	1.222.421.0	22,6	1.222.521.0	23,7	1.222.621.0
24	1066,8	1114,6			19,7	1.222.424.0	24,8	1.222.524.0	26,2	1.222.624.0




* 1 HE = 1,75 " = 44,45 mm

100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei



**19" Alu-Gehäuse
1.223 mit Belüftungseinsätzen und Fronttür**

unicab®

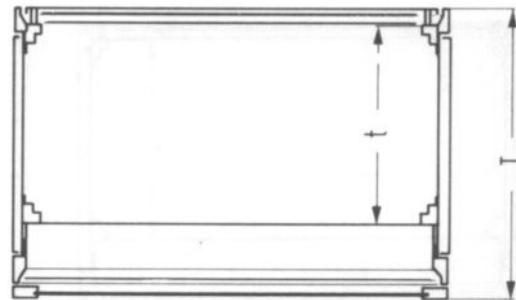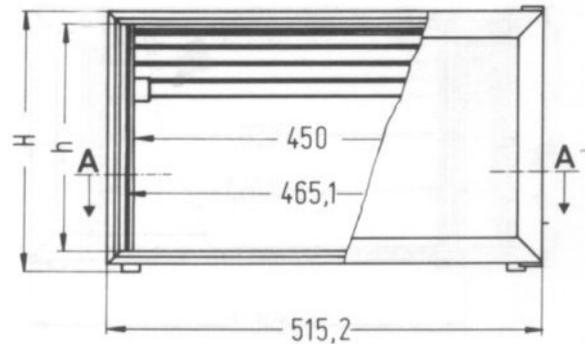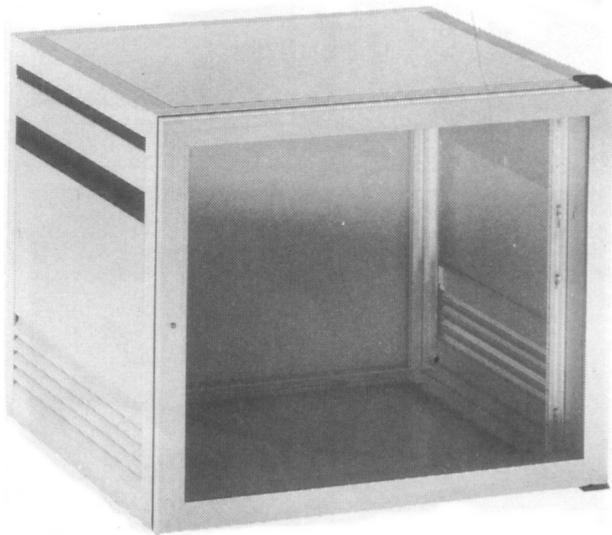

19" Alu-Gehäuse 1.223

für Einbauten nach DIN 41 494

**100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer**
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei



19" Alu-Gehäuse 1.223 mit Belüftungseinsätzen und Fronttür



Lieferumfang:

- 2 Rahmen aus Zierprofilen, komplett
- 4 Tiefenprofile
- 4 Vertikalprofile
- 2 Griffe
- 3 Belüftungseinsätze 2 HE
(1 HE = 1,75 " = 44,45 mm)
- 1 Fronttür mit Plexiglasfüllung (glasklar) und Schloß
- 4 Schutzblenden aus Alu-Blech
- 1 Deckel aus Stahlblech
- 1 Boden aus Stahlblech
- 2 Seitenteile aus Stahlblech
- 1 Rückwand aus Stahlblech
- 4 Füße

Oberflächen:

Außenprofile, Belüftungseinsätze und Griffe naturfarben eloxiert
Griffhalterungen schwarz eloxiert
Verkleidungsbleche pulverbeschichtet
Struktur (Standard RAL 7035)

Lieferzustand:

- Gehäuse komplett montiert

Gehäuse 3 HE (1 HE = 1,75 " = 44,45 mm) und 4 HE ohne Griffe

100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei



19" Alu-Gehäuse 1.223 mit Belüftungseinsätzen und Fronttür




Bezeichnung: unicab 19" Alu Gehäuse 1.223 mit Belüftungseinsätzen und Fronttür - montiert:




Einbau-/Gehäuse- höhe h/H (mm)			Einschub-/Gehäusetiefe t/T (mm)							
			275/380		375/480		475/580		575/680	
HE*	h	H	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig
3	133,4	181,2	7,0	1.223.303.0	7,9	1.223.403.0				
4	177,8	225,6	7,4	1.223.304.0	8,4	1.223.404.0				
5	222,3	270,1	8,8	1.223.305.0	9,9	1.223.405.0				
6	266,7	314,5	9,2	1.223.306.0	10,4	1.223.406.0	11,9	1.223.506.0		
7	311,2	359,0	9,6	1.223.307.0	10,9	1.223.407.0	12,5	1.223.507.0		
8	355,6	403,4	10,0	1.223.308.0	11,4	1.223.408.0	13,1	1.223.508.0		
9	400,1	447,5	10,4	1.223.309.0	11,9	1.223.409.0	14,3	1.223.509.0		
10	444,5	492,3	10,8	1.223.310.0	12,4	1.223.410.0	15,6	1.223.510.0		
12	533,4	581,2	11,6	1.223.312.0	13,4	1.223.412.0	17,7	1.223.512.0	16,5	1.223.612.0
15	666,3	714,6			15,2	1.223.415.0	19,6	1.223.515.0	18,7	1.223.615.0
18	800,1	847,9			16,8	1.223.418.0	21,5	1.223.518.0	20,7	1.223.618.0
21	933,1	981,3			18,5	1.223.421.0	23,4	1.223.521.0	22,7	1.223.621.0
24	1066,8	1114,6			20,1	1.223.424.0	24,8	1.222.524.0	24,7	1.223.624.0

* 1 HE = 1,75 " = 44,45 mm

100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei




**19" Alu-Gehäuse
1.224 / IP 53 mit Fronttür**

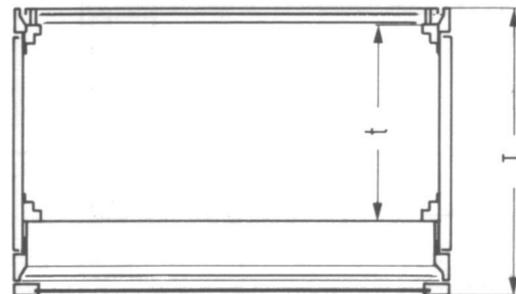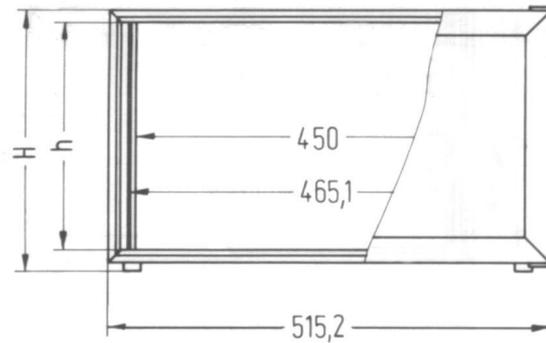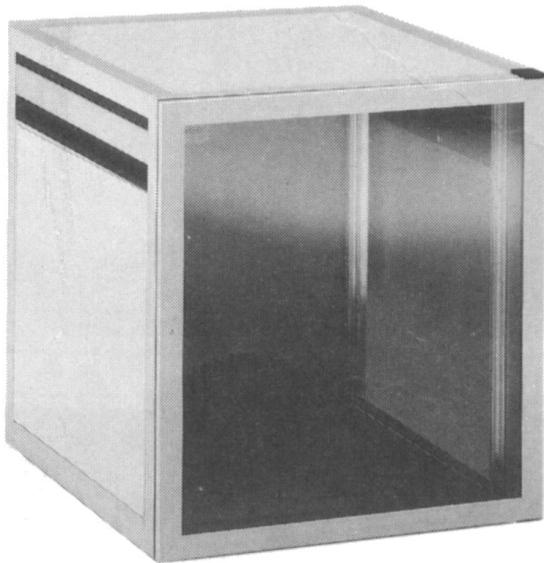

**19 " Alu-Gehäuse 1.224
Sprühwasserdicht nach IP 53 (DIN 40 050)**

für Einbauten nach DIN 41 494

**100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer**
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei



**19" Alu-Gehäuse
1.224 / IP 53 mit Fronttür**

unicab®

Lieferumfang:

- 2 Rahmen aus Zierprofilen, komplett
- 4 Tiefenprofile
- 4 Vertikalprofile
- 2 Griffe
- 1 Fronttür mit Plexiglasfüllung (glasklar) und Schloß
- 4 Schutzblenden aus Alu-Blech
- 1 Deckel aus Stahlblech
- 1 Boden aus Stahlblech
- 2 Seitenteile aus Stahlblech
- 1 Rückwand aus Stahlblech
- 4 Füße

Oberflächen:

Außenprofile, Belüftungseinsätze und Griffe naturfarben eloxiert
Griffhalterungen schwarz eloxiert
Verkleidungsbleche pulverbeschichtet
Struktur (Standard RAL 7035)

Lieferzustand:

- Gehäuse komplett montiert

Gehäuse 3 HE (1 HE = 1,75 " = 44,45 mm) und 4 HE ohne Griffe

100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei



19" Alu-Gehäuse 1.224 / IP 53 mit Fronttür




Bezeichnung: unicab 19" Alu Gehäuse 1.224 mit Fronttür.
Sprühwasserdicht nach IP 53 - montiert:

Einbau-/Gehäuse- höhe h/H (mm)			Einschub-/Gehäusetiefe t/T (mm)							
			275/380		375/480		475/580		575/680	
HE*	h	H	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig
3	133,4	181,2	6,5	1.224.303.0	7,5	1.224.403.0				
4	177,8	225,6	7,9	1.224.304.0	9,0	1.224.404.0				
5	222,3	270,1	8,3	1.224.305.0	9,5	1.224.405.0				
6	266,7	314,5	8,7	1.224.306.0	10,0	1.224.406.0	11,5	1.224.506.0		
7	311,2	359,0	9,1	1.224.307.0	10,5	1.224.407.0	12,2	1.224.507.0		
8	355,6	403,4	9,5	1.224.308.0	11,0	1.224.408.0	12,9	1.224.508.0		
9	400,1	447,5	9,9	1.224.309.0	11,5	1.224.409.0	13,6	1.224.509.0		
10	444,5	492,3	10,3	1.224.310.0	12,0	1.224.410.0	14,3	1.224.510.0		
12	533,4	581,2	11,3	1.224.312.0	13,1	1.224.412.0	15,8	1.224.512.0	16,2	1.224.612.0
15	666,3	714,6			14,9	1.224.415.0	18,1	1.224.515.0	18,7	1.224.615.0
18	800,1	847,9			16,5	1.224.418.0	20,4	1.224.518.0	21,2	1.224.618.0
21	933,1	981,3			18,1	1.224.421.0	22,6	1.224.521.0	23,7	1.224.621.0
24	1066,8	1114,6			19,7	1.224.424.0	24,8	1.224.524.0	26,2	1.224.624.0




* 1 HE = 1,75 " = 44,45 mm

100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei



**19" Alu-Gehäuse
1.225 / IP 53 mit Belüftungseinsätzen
und Fronttür**

unicab®

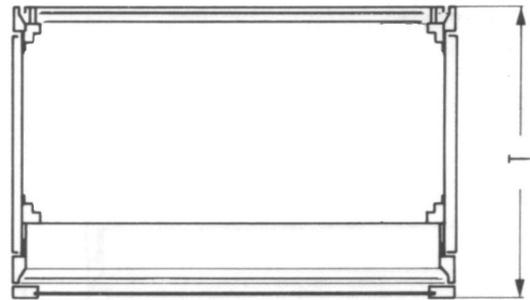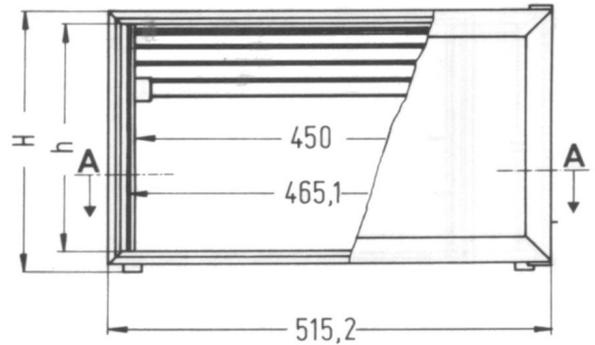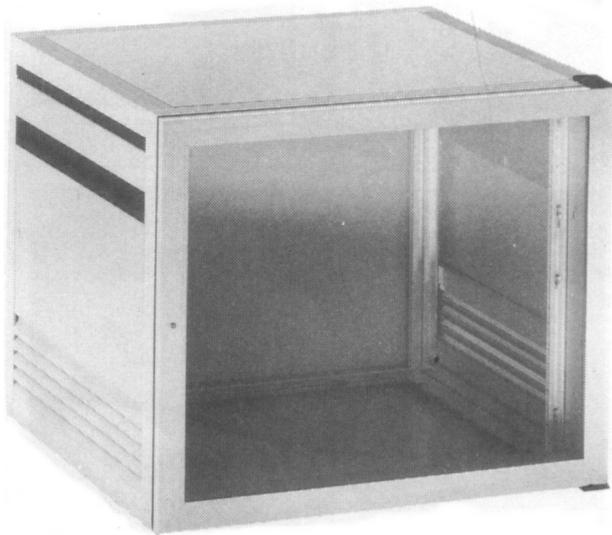

**19 " Alu-Gehäuse 1.225
Sprühwasserdicht nach IP 53 (DIN 40 050)**

für Einbauten nach DIN 41 494

**100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer**
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei



**19" Alu-Gehäuse
1.225 / IP 53 mit Belüftungseinsätzen
und Fronttür**

unicab®

Lieferumfang:

- 2 Rahmen aus Zierprofilen, komplett
- 4 Tiefenprofile
- 4 Vertikalprofile
- 2 Griffe
- 3 Belüftungseinsätze 2 HE
(1 HE = 1,75" = 44,45 mm)
- 1 Fronttür mit Plexiglasfüllung (glasklar) und Schloß
- 4 Schutzblenden aus Alu-Blech
- 1 Deckel aus Stahlblech
- 1 Boden aus Stahlblech
- 2 Seitenteile aus Stahlblech
- 1 Rückwand aus Stahlblech
- 4 Füße

Oberflächen:


Außenprofile, Belüftungseinsätze und Griffe naturfarben eloxiert
Griffhalterungen schwarz eloxiert
Verkleidungsbleche pulverbeschichtet
Struktur (Standard RAL 7035)

Lieferzustand:

- Gehäuse komplett montiert

Gehäuse 3 HE (1 HE = 1,75 " = 44,45 mm) und 4 HE ohne Griffe

100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei



**19" Alu-Gehäuse
1.225 / IP 53 mit Belüftungseinsätzen
und Fronttür**





Bezeichnung: unicab 19" Alu Gehäuse 1.225 mit Belüftungseinsätzen und Fronttür.
Sprühdicht nach IP 53 - montiert:

Einbau-/Gehäuse- höhe h/H (mm)			Einschub-/Gehäusetiefe t/T (mm)							
			275/380		375/480		475/580		575/680	
HE*	h	H	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig	Ge- wicht kg	Bestellnummer Endzahl 0 = Farbe beliebig
3	133,4	181,2	7,0	1.225.303.0	7,9	1.225.403.0				
4	177,8	225,6	7,4	1.225.304.0	8,4	1.225.404.0				
5	222,3	270,1	8,8	1.225.305.0	9,9	1.225.405.0				
6	266,7	314,5	9,2	1.225.306.0	10,4	1.225.406.0	11,9	1.225.506.0		
7	311,2	359,0	9,6	1.225.307.0	10,9	1.225.407.0	12,5	1.225.507.0		
8	355,6	403,4	10,0	1.225.308.0	11,4	1.225.408.0	13,1	1.225.508.0		
9	400,1	447,5	10,4	1.225.309.0	11,9	1.225.409.0	13,7	1.225.509.0		
10	444,5	492,3	10,8	1.225.310.0	12,4	1.225.410.0	14,3	1.225.510.0		
12	533,4	581,2	11,6	1.225.312.0	13,4	1.225.412.0	15,6	1.225.512.0	16,5	1.225.612.0
15	666,3	714,6			15,2	1.225.415.0	17,7	1.225.515.0	18,7	1.225.615.0
18	800,1	847,9			16,8	1.225.418.0	19,6	1.225.518.0	20,7	1.225.618.0
21	933,1	981,3			18,5	1.225.421.0	21,5	1.225.521.0	22,7	1.225.621.0
24	1066,8	1114,6			20,1	1.225.424.0	23,4	1.225.524.0	24,7	1.225.624.0

* 1 HE = 1,75 " = 44,45 mm

100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei




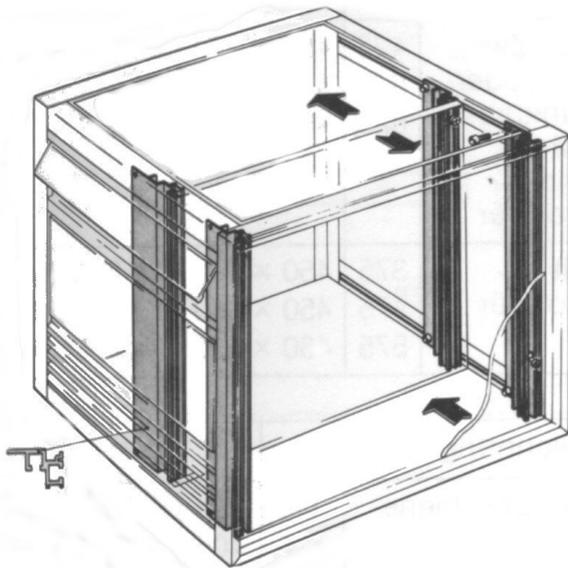


Zweite Befestigungsebene
zur Aufnahme von Front- und
Montageplatten

Bezeichnung	HE*	Bestellnummer
2 Vertikalprofile mit Montagematerial	3	1.220.825.0
	4	1.220.826.0
	5	1.220.827.0
	6	1.220.828.0
	7	1.220.829.0
	8	1.220.830.0
	9	1.220.831.0
	10	1.220.832.0
	12	1.220.833.0
	15	1.220.834.0
	18	1.220.835.0
	21	1.220.836.0
	24	1.220.837.0
* = 1 HE = 1,75 " = 44,45 mm		

100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei



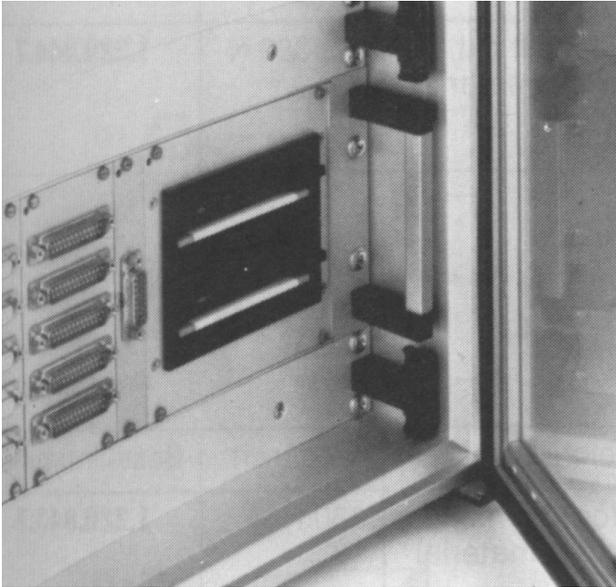

Schutzblenden

- für die Verkleidung um einer um 50 mm zurückgesetzten Frontplatten-ebene

Lieferumfang:

- 2 Blenden horizontal
- 2 Blenden vertikal
- Montagematerial

Material: Alu-Blech

Oberfläche: naturfarben eloxiert

Bezeichnung	HE*	Bestellnummer
Schutzblenden 1 Satz	3	1.220.812.0
	4	1.220.813.0
	5	1.220.814.0
	6	1.220.815.0
	7	1.220.816.0
	8	1.220.817.0
	9	1.220.818.0
	10	1.220.819.0
	12	1.220.820.0
	15	1.220.821.0
	18	1.220.822.0
	21	1.220.823.0
	24	1.220.824.0
* = 1 HE = 1,75 " = 44,45 mm		

100 Jahre Firmengruppe

Ludwig Schierer


Feinblechbearbeitung
mit

Montage und Lackiererei



Zusätze

unicab[®]

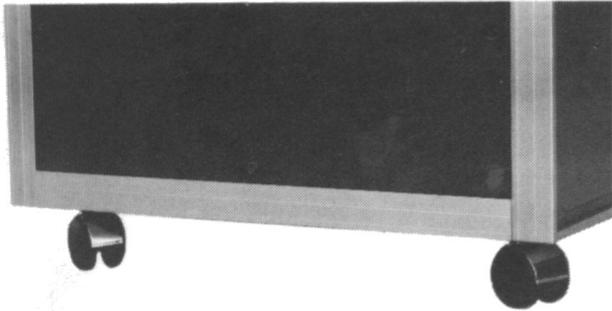

Bezeichnung	Bestellnummer
Rollen montiert 1 Satz	1.220.848.2

Rollen

an Gehäuse montierbar
(Bitte in Verbindung mit Gehäusebestellung
angeben, da Befestigungslöcher nicht
standardmäßig)
- 1 Satz a 4 Stück

100 Jahre Firmengruppe

Ludwig Schierer

Feinblechbearbeitung

mit

Montage und Lackiererei



Ludwig Schierer - Flexible Fertigungstechnik GmbH • Bad Kötzting

Tel.: 09941 / 9411 - 0 • Fax: 09941 / 9411 - 11 • eMail: info@unicab.de • Homepage: <http://www.unicab.de>

Copyright © Ludwig Schierer - Flexible Fertigungstechnik GmbH

Verschiedene Ansichten: Sondervarianten: Sonderbelüftung am Bodenblech



100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei



ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

ZERTIFIKAT



Die Zertifizierungsstelle
der TÜV Management Service GmbH

bescheinigt, dass das Unternehmen

Ludwig Schierer
Flexible Fertigungstechnik GmbH
Pfingstreiterstraße 30, D-93444 Kötzing

für den Geltungsbereich

**Feinblechbearbeitung mit Montage
und Lackiererei**

ein Qualitätsmanagementsystem
eingeführt hat und anwendet.

Durch ein Audit, Bericht-Nr. **7001 6014**
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001: 2000

erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig bis **2006-07-31**

Zertifikat-Registrier-Nr. **12 100 5562 TMS**

München, 2003-08-07


Zertifizierungsstelle
der TÜV Management Service GmbH
Unternehmensgruppe TÜV Deutschland



100 Jahre Firmengruppe
Ludwig Schierer
Feinblechbearbeitung
mit
Montage und Lackiererei

